

Tip / Type / الصنف:

H05VV-F

Standartlar / Standards / المواصفات القياسية:

TS EN 50525-2-11

IEC 60227

VDE 0281

Özellikleri / Technical Specifications / الخصائص التقنية:



Nominal Gerilim (U₀/U)

Rated Voltage (U₀/U)


جهد التيار (U₀/U)



Maksimum Çalışma Sıcaklığı

Max. Operating Temperature

درجة حرارة التشغيل المسموحة




Kısa Devre Sıcaklığı

Short Circuit Temperature

درجة حرارة الدائرة القصيرة

Renkler / Colors / الألوان:

Damarlar İçin Renkler / Colors for Core Identification / ألوان تعريف العوازل

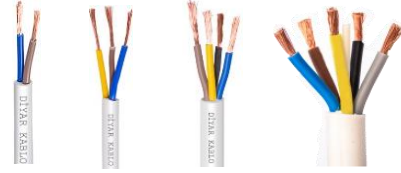

Dış Kilif Renkler / Jacket's Colors / ألوان الغلاف:



Ambalaj Türü / Packing Type / نوع التعبئة:



Kullanım Alanı / Using Area / مجال الاستخدام:

Kuru yerlerde; ev ve pişirme cihazları için sadece kablo ile cihazın sıcak parçaları veya diğer ısı kaynakları arasında temas olasılığı yoksa.	In dry locations; for domestic and cooking appliances only if there is no possibility of contact between the cable and hot parts of the appliance or other sources of heat.	في المناطق الجافة؛ للأجهزة المنزلية وأجهزة الطهي فقط في حالة عدم وجود إمكانية للاتصال بين الكابل والأجزاء الساخنة من الجهاز أو مصادر الحرارة الأخرى.
Nemli ve ıslak yerlerde.	Damp and closed locations.	مواقع رطبة ومغلقة.
Elektrikli aletleri orta mekanik gerilimlere bağlamak için; çamaşır makineleri, buzdolapları vb.	For connecting electrical appliances with medium mechanical stresses, e.g. washing machines, spin driers, refrigerators etc.	لتوصيل الأجهزة الكهربائية مع الضغوط الميكانيكية المتوسطة، على سبيل المثال الغسالات، مجففات الدوران، التلاجات، إلخ.
Dekorasyon çalışır.	Decorative paneling.	أعمال الديكورات.



1

Kullanılan Malzemeler / Used Materials / المواد المستخدمة:

Bakır (Cu), İnce ve Çok Tellî Esnek Bakır İletken - [İletken]

Copper (Cu), Fine and Multiple Wired - [Conductor]

شعيرات من النحاس - [الموصل]

2

Polivinil Klorür (PVC) - [Yalıtkan]

Polyvinyl Chloride (PVC) - [Insulator]

بولي فينيل الكلورايد (PVC) - [العازل]

3

Polivinil Klorür (PVC) - [Dış Kilif]

Polyvinyl Chloride (PVC) - [Sheath (Jacket)]

بولي فينيل الكلورايد (PVC) - [الغلاف الخارجي (الغمد)]

Boyut ve Elektriksel Özellikler / Size and Electrical Specifications / القياس والمواصفات الكهربائية:

Anma Kesiti Nominal Cross-Section	Dış Çap Outer Diameter	20°C İletken Direnci Electrical Resistance at 20°C	Akım Taşıma Kapasitesi Current Carrying Capacity
المقطع العرضي (mm ²)	القطر الخارجي (mm)	المقاومة الكهربائية عند 20°C (ohm/km)	سعة حمل التيار (A)
2 x 0.50	5.2	26	3
2 x 0.75	6.5	19.5	6
2 x 1	7	13.3	10
2 x 1.5	7.8	7.98	16
2 x 2.5	9.8	4.95	25
2 x 4	12	4.95	32
2 x 6	13.5	3.3	35
3 x 0.75	6.8	19.5	6
3 x 1	7.1	13.3	10
3 x 1.5	8	7.98	16
3 x 2.5	9.9	4.95	25
3 x 4	13.5	4.95	32
3 x 6	15	3.3	35
4 x 0.75	7	19.5	6
4 x 1	8	13.3	10
4 x 1.5	9	7.98	16
4 x 2.5	10.8	4.95	25
4 x 4	13.9	4.95	32
4 x 6	15	3.3	35
5 x 0.75	8	19.5	6
5 x 1	8.6	13.3	10
5 x 1.5	10.2	7.98	16
5 x 2.5	12.5	4.95	25
5 x 4	14.6	4.95	32
5 x 6	16	3.3	35